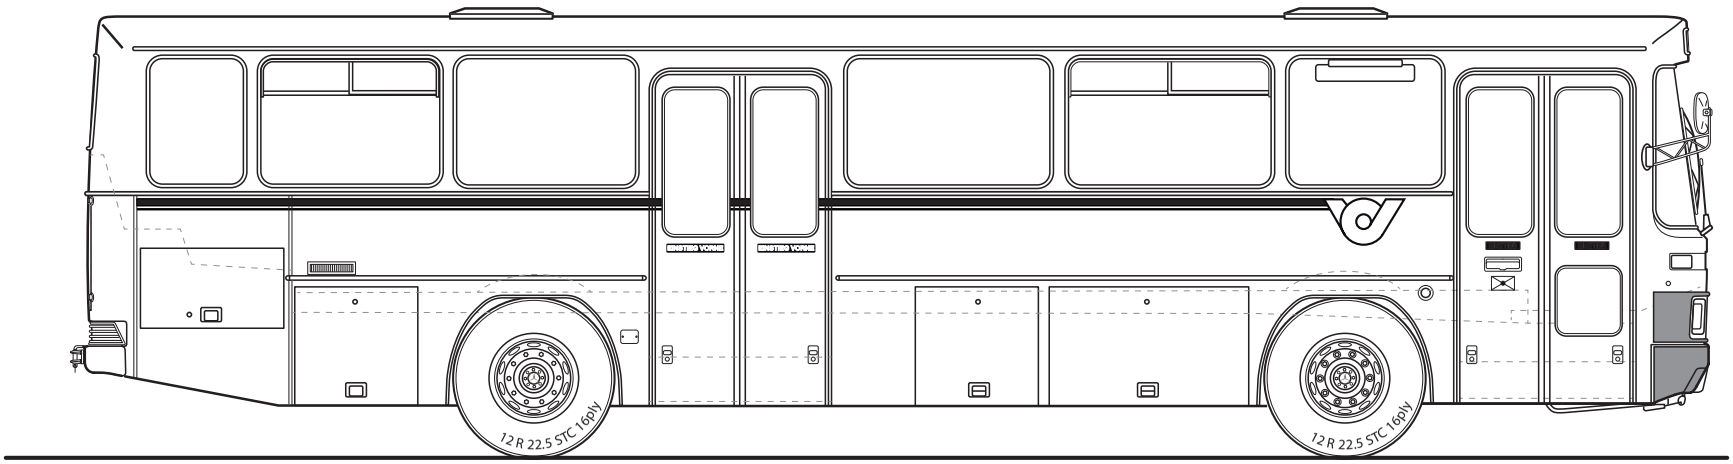

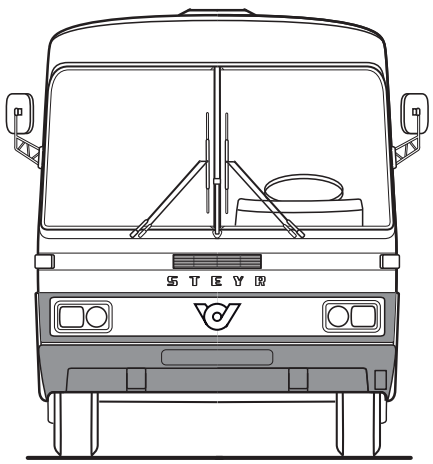

3135 | 5623 | 2535

ca 11293

1962

2500

Einstieg Mitte: Stehhöhe 2031 mm
1. Tritt : Höhe 387 mm über Fahrbahn
2. Tritt: Höhe 296.5 mm, Tritttiefe: 300/255 mm
3. Tritt: Höhe 296.5 mm, Trittiefe: 300 mm

Einstieg vorne: Stehhöhe 2101 mm
1. Tritt : Höhe 387 mm über Fahrbahn
2. Tritt: Höhe 278 mm, Tritttiefe: 300/255 mm
3. Tritt: Höhe 245 mm, Trittiefe: 300 mm

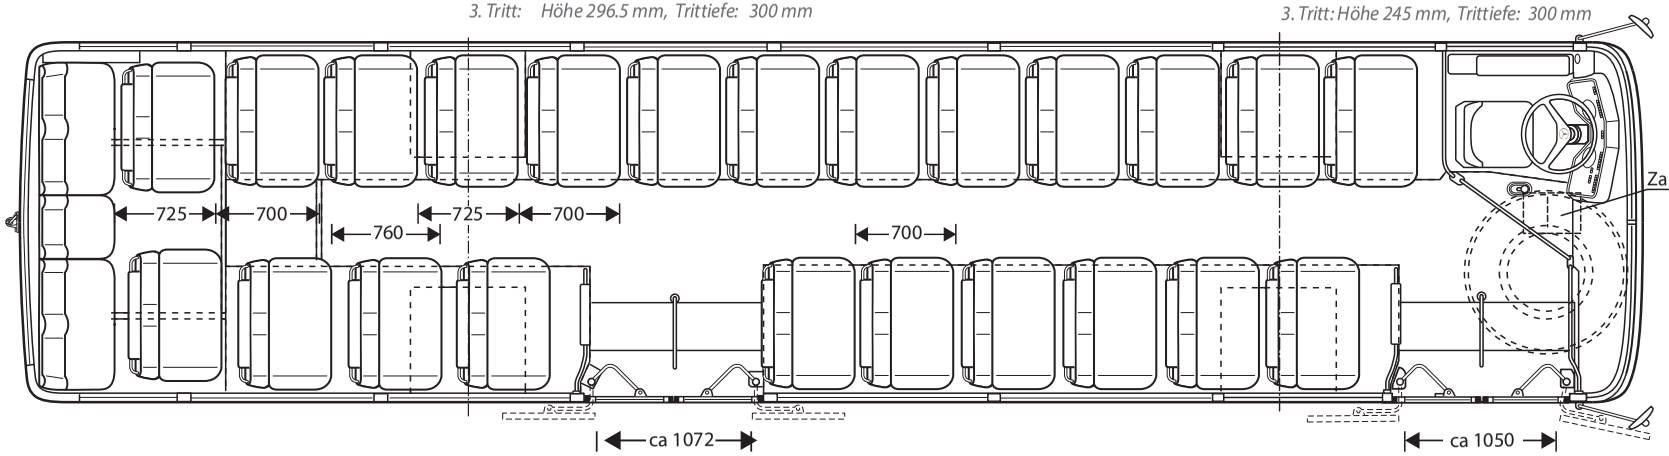

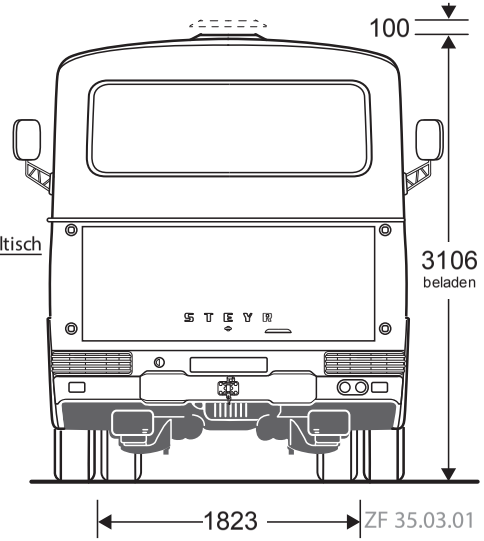

ZF 35.03.01

Steyr Daimler Puch AG

Steyr SLM14 H 256 Linienwagen *modifizierte Front und einzelne Schiebefenster*

Hersteller Fahrgestell: *Daimler Benz AG, Typ O 303* • ***Hersteller Aufbau:*** *Steyr Daimler Puch AG* • ***Leergewicht:*** *x xxx kg* •
Zulässiges Gesamtgewicht: *16 000 kg* • ***Anzahl Sitz-/Stehplätze:*** *51 + 1 / 37* • ***Bereifung:*** *6 x 12R22.5 STC 16ply* • ***Höchstgeschwindigkeit:*** *102 km/h* •
Hersteller Motor: *Daimler Benz AG* • ***Motortyp:*** *OM 402* • ***Zylinderzahl/Bauart:*** *V8/90° im Heck* • ***Arbeitsweise:*** *Direkteinspritzung* •
Hubraum/Bohrung/Hub: *12 760 ccm/125/130 mm* • ***Leistung:*** *256 PS/2500 U/min* • ***Getriebe:*** *ZF 6-Gang + 1R, Retarder ab 1983*